




STANDARD BE100 SANI 327

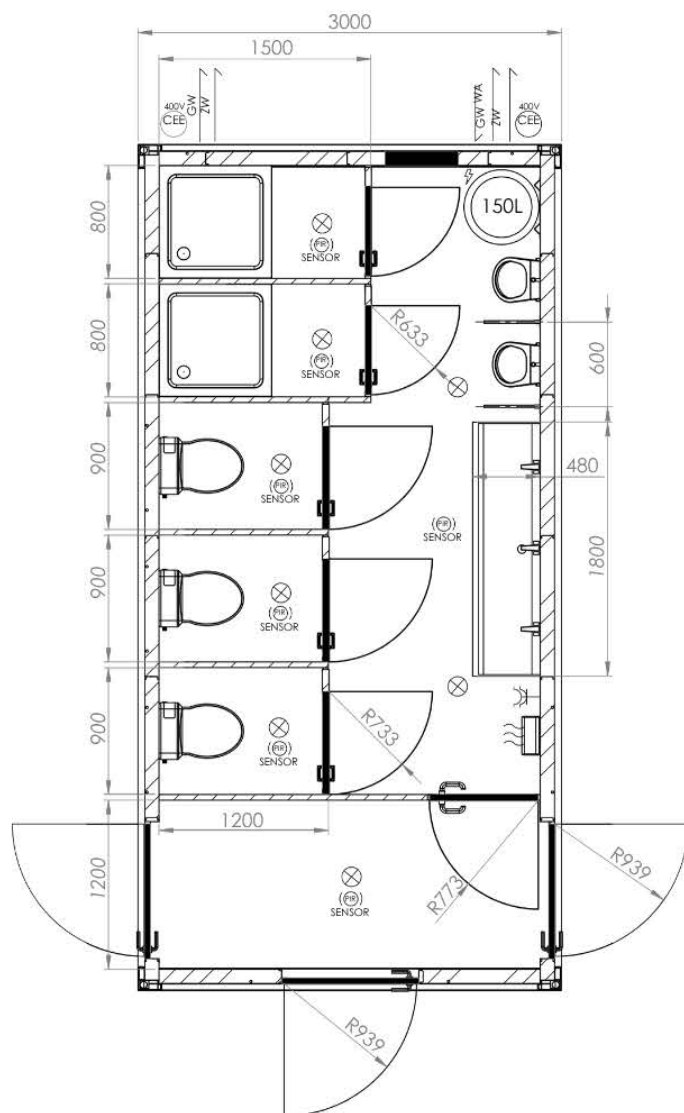

Structure

- 4 anneaux de levage dans le toit
- Superposable jusqu'à 3 niveaux
- Dimensions : $\pm 6,00 \times 3,00 \times 2,98$ m
- Hauteur intérieure : $\pm 2,59$ m
- Structure porteuse en RAL 9010 (blanc)
- Passages de fourches pour chariot élévateur

Menuiserie

- Fenêtre à imposte en PVC : oscillo-battant, RAL 9010 (blanc), double vitrage
- Porte extérieure en aluminium : $\pm 2,05 \times 0,97$ m, isolation massive de 35 mm avec seuil en inox, serrure et cylindre en inox, incl. 3 clés RAL 9002 (blanc gris)
- Grilles anti-effraction : optionnel
- Porte sanitaire en aluminium : $\pm 2,05 \times 0,65$ m, équipée d'une serrure libre/occupé
- Portes abaissées dans les espaces sanitaires
Optionnel : surélever les portes jusqu'au plafond

Électricité

- Selon les normes belges, 230V monophasé
- Extérieur : 2 prises 5P-32 A-CE pour le raccordement en boucle
- Intérieur : 1 coffret de distribution
- 2 prises de courant encastrées dont 1 pour le chauffage
- Éclairage LED 4000K avec capteur

Toit

- Isolation du toit : 100 mm PIR
- Résistance au feu EI30
- Valeur U : $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Valeur R : $4,55 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Evacuation des eaux contrôlée : via 4 gouttières intégrées, tuyaux $\varnothing 50$ mm

Murs extérieurs

- Isolation des murs : 100 mm PIR
- Résistance au feu EI30
- Valeur U : $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Valeur R : $4,55 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Extérieur : ondulé 50/50, RAL 9002 (blanc gris)
- Intérieur : lisse, RAL 9010 (blanc)

Sol

- Isolation du sol : 50 mm PIR + 120 mm laine de verre
- Résistance au feu EI30
- Valeur U : $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Valeur R : $4,55 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Contreplaqué 18 mm
- Revêtement en vinyle 2,5 mm, noir gris moucheté
- Charge maximale 350 kg/m^2

Chauffage

- Chauffage électrique : 2 kW
- Thermostat réglable avec protection antigel
Optionnel : Techniques conformes à la PEB

Sanitaire

- 2 douches avec porte et rideau
- Chauffe-eau de ± 150 litres
- 3 toilettes et 2 urinoirs
- Gouttière en inox : 3 robinets d'eau froide/chaude

	Prise simple		Éclairage		Monobloc		Extincteur		UTP		Ventilateur		Évacuation des eaux noires (WC)
	Prise double		Tableau électrique		Ventilation passive		Interrupteur va-et-vient		Chauffage		Arrivée d'eau		Évacuation des eaux grises (douche)
	Prise CEE		Airco / Climatisation		Interrupteur simple		Interrupteur double		Détecteur de mouvement		Boîte de connection		Évacuation des eaux pluviales