




STANDARD BE100 652

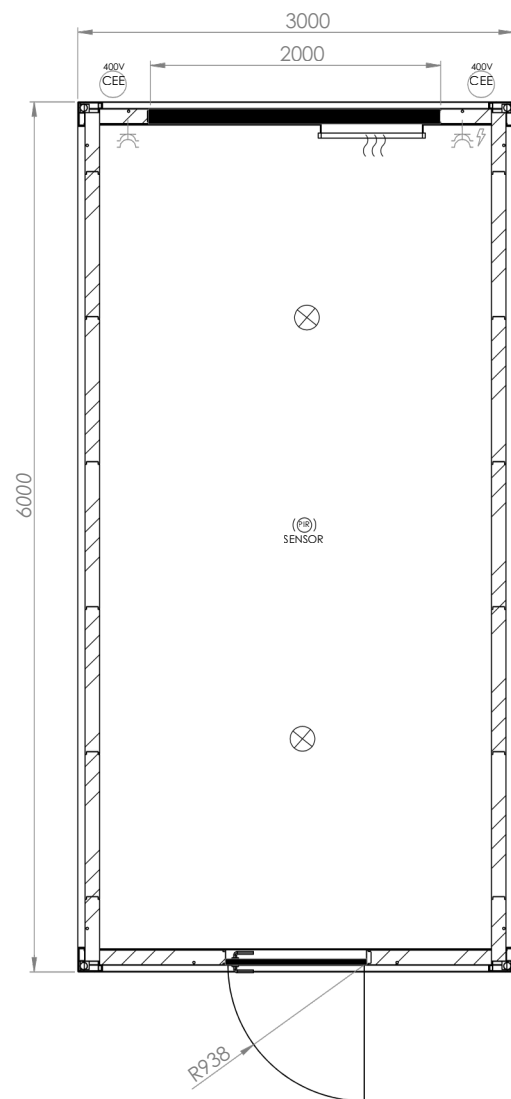

Structure

- 4 anneaux de levage dans le toit
- Superposable jusqu'à 3 niveaux
- Dimensions : $\pm 6,00 \times 3,00 \times 2,98$ m
- Hauteur intérieure : $\pm 2,59$ m
- Structure porteuse en RAL 9010 (blanc)
- Passages de fourches pour chariot élévateur

Menuiserie

- Fenêtre en PVC : $\pm 1,97 \times 1,20$ m, vitrage $\pm 1,00$ m de haut, 1/2 fixe et 1/2 oscillant battant, RAL 9010 (blanc) double vitrage avec volet roulant en PVC
- Porte extérieure en aluminium : $\pm 2,05 \times 0,97$ m, isolation pleine de 35 mm avec seuil en inox, serrure et cylindre en inox, incl. 3 clés RAL 9002 (blanc gris)
- Grilles anti-effraction : optionnel

Électricité

- Selon les normes belges, 230V monophasé
- Extérieur : 2 prises 5P-32 A-CE pour le raccordement en boucle
- Intérieur : 1 tableau de distribution
- 4 prises de courant encastrées dont 1 pour le chauffage
- Éclairage LED 4000K avec capteur

Toit

- Isolation du toit : 100 mm PIR
- Résistance au feu EI30
- Valeur U : $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Valeur R : $4,55 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Evacuation de l'eau contrôlée : via 4 gouttières intégrées, tuyaux $\varnothing 50$ mm

Murs extérieurs

- Isolation des murs : 100 mm PIR
- Résistance au feu EI30
- Valeur U : $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Valeur R : $4,55 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Extérieur : ondulé 50/50, RAL 9002 (blanc gris)
- Intérieur : lisse, RAL 9010 (blanc)

Sol


- Isolation du sol : 50 mm PIR + 120 mm laine de verre
- Résistance au feu EI30
- Valeur U : $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Valeur R : $4,55 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Panneau de fibres de bois hydrofuge de 18 mm, disponible en option avec contreplaqué
- Revêtement en vinyle de 2,5 mm, noir gris moucheté
- Charge maximale 350 kg/m^2

Chauffage


- Chauffage électrique : 2 kW
- Thermostat réglable avec protection antigel
- Optionnel : Techniques conformes à la PEB

	Prise simple		Éclairage		Monobloc		Extincteur		UTP		Ventilateur		Évacuation des eaux noires (WC)
	Prise double		Tableau électrique		Ventilation passive		Interrupteur va-et-vient		Chauffage		Arrivée d'eau		Évacuation des eaux grises (douche)
	Prise CEE		Airco / Climatisation		Interrupteur simple		Interrupteur double		DéTECTEUR de mouvement		Boîte de connection		Évacuation des eaux pluviales

BE100-653

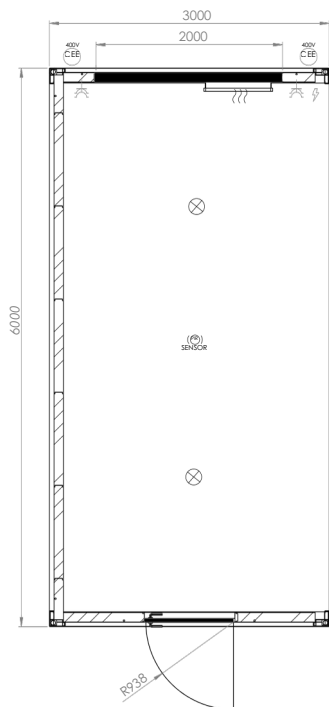

BE100-654

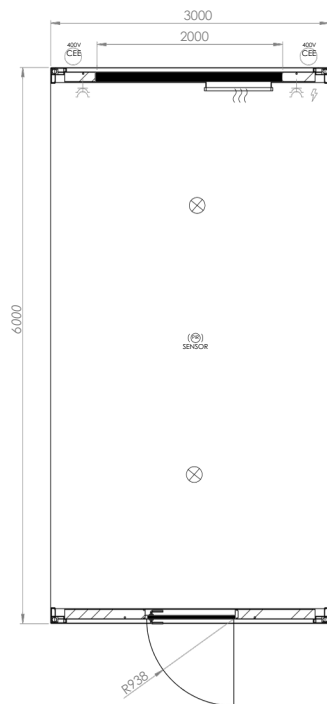

BE100-655

